Detail C
2:1

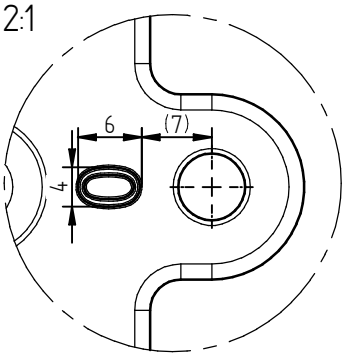

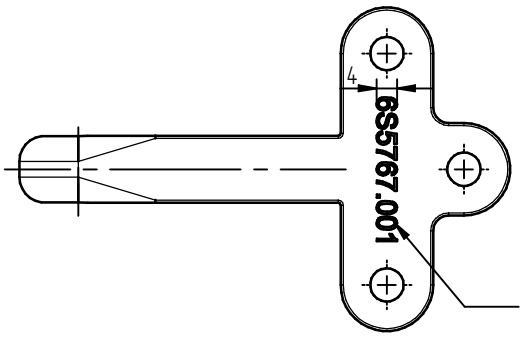

Artikel Nr.:
part number
6S5767.001

A–A



B–B



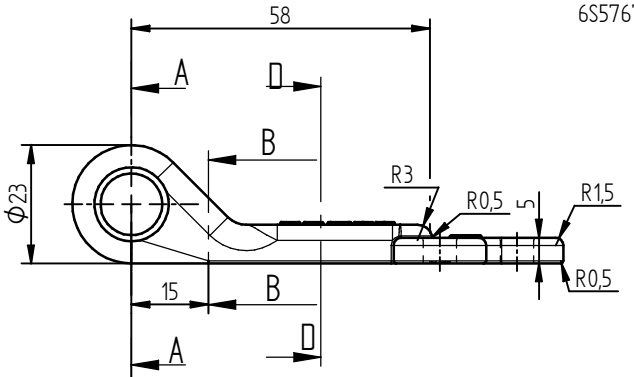

D–D



Detail E
2:1

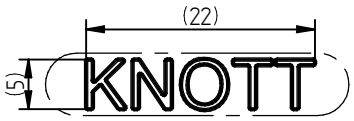

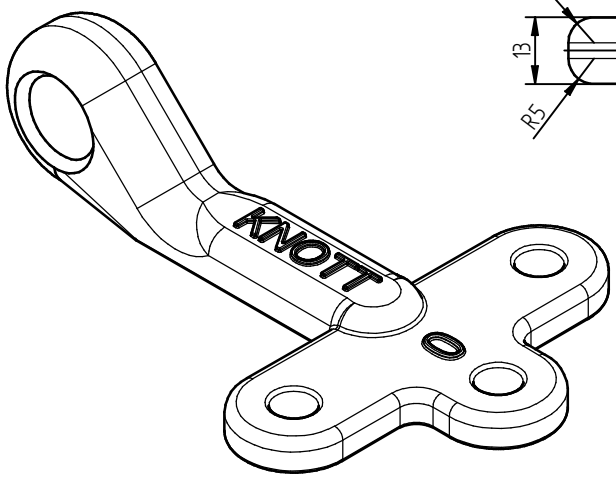

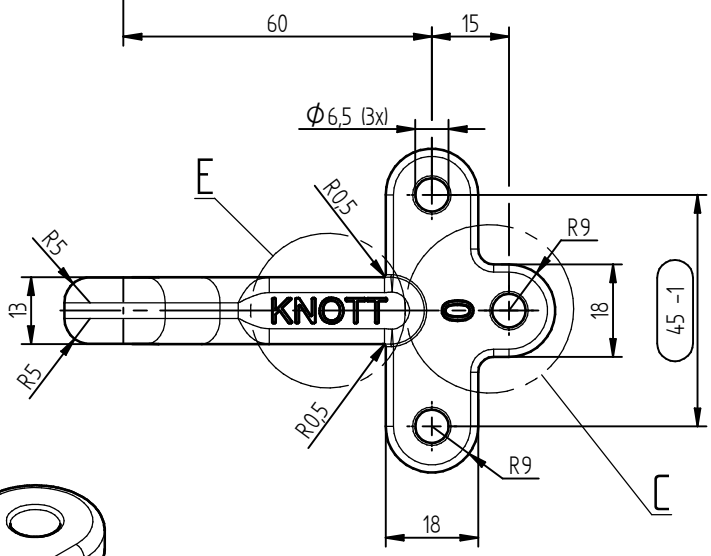

N1 Überzug: – verzinkt DIN 50961 – Fe/Zn 12
Sichtstärke – min. 5µm – max. 20µm

CAD-Software: Solid-Edge	Waermebehandlung / HEAT TREATMENT	Oberflaechenbehandlung / FINISH: N1	Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768-1 m / TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN ISO 2768-1 m
			Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 K, Tolerierung DIN7167 / TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K, TOLERATING ACC. DIN7167
Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung / MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND		DIN ISO 13715	Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft / THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Rohteil Nr. / ROUGH-No.

Gewicht / WEIGHT: 0,109 kg	Halbzeug / SEMIFINISHED PRODUCT	Werkstoff / MATERIAL: St 52	
ISO-Methode	.00	Gezeichnet / DRAWN	Geprueft / CHECKED
	Datum / DATE	2013.01.09	
	Name	Vas	
Maßstab / SCALE: 1:1	KNOTT AUTÓFLEX KFT.	Zchng.Nr. / DRAWING-No.: 6S5767	Artikel-Nr. / ART.No.: 6S5767.001

Benennung / DESCRIPTION:
Einfalloesen
Alsoe alkatresz
Dia12/ Dia6,5 60/45/15

Blatt / SHEET: Von / OF
Blattformat / SHEET SIZE: A3

Index / REF.	Aend. Nr. / MODIFIC. No	Datum / DATE	Name