
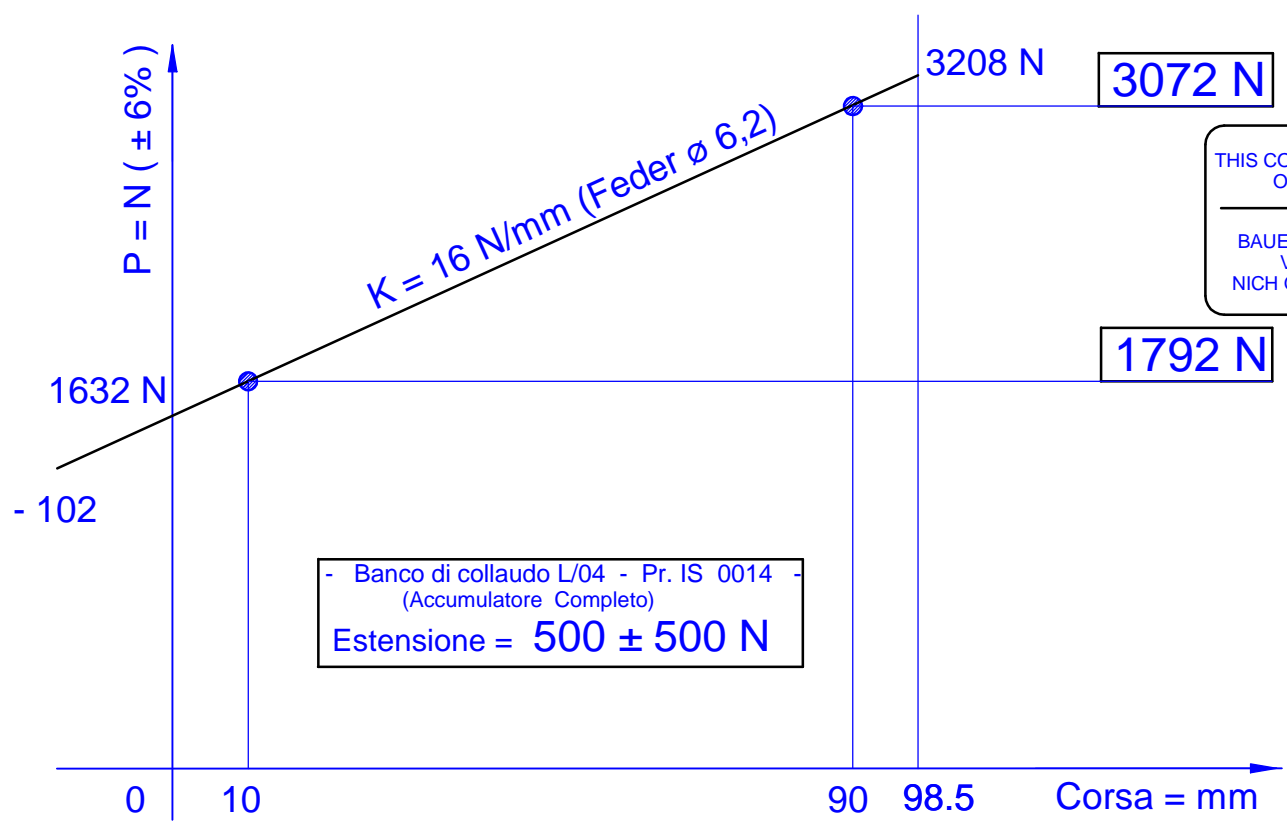
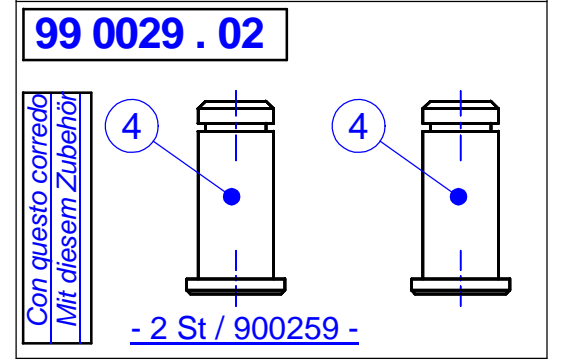


ACHTUNG : Ab Markierung " 15 8 "
 a) - Dämpfer mit kolbenstange auf der Seite von der dünneren Hülle
 b) - Befestigungsbolzen 900270 von Karbonitr. auf Geomet 321A
 c) - Entsteht Unterscheidung zwischen 990029.01 und 990029.02

Art-Nr. 990029.02 sostituisce anche Art-Nr. 990061
 Art-Nr. 990029.02 ersetzt auch Art-Nr. 990061

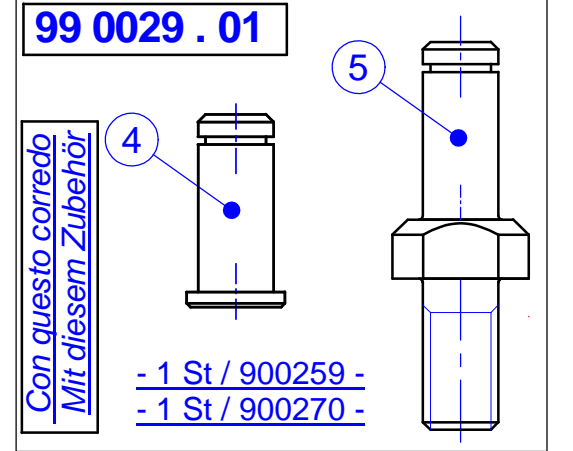

WARNING!
 THIS COMPONENT PRELOADED!
 OPEN WITH CARE!
ACHTUNG!
 BAUELEMENT STEHT UNTER
 VORSPANNUNG!
 NICHT GEWALTSAM ÖFFNEN!

FINITURE SUPERFICIALI - OBERFLAECHEBEHANDLUNG

1	Verniciato Cataforesi NERO -
2	PP Moplen EP-T30M NERO -
3	Nichel/Cromatura 12µ -
4	Nitrurazione SURSULF NERO-
5	Geomet 321 A -

./.	02.04.2008	gb	Fodero piccolo lato STELO - 900270 da Sursulf a Geomet - Versioni .01 /.02 : dalla marcatura " 15 8 "
./.	19.03.2007	gb	Tube+Attacco da Rullato a Saldato - Forcelle Sup.=Inf. con "pretubero", dalla marcatura " 12 7 ".
./.	10.04.2003	gb	Modificate le finiture superficiali dalla marcatura " 16 3 "
N.°	Data Datum	Sigla Name	Descrizione Modifica - Beschreibung Aenderung

KNOTT S.p.A. (Pianoro (Bologna))

Denominazione: **ACCUMULATORE A MOLLA AMMORTIZZATO**
 gedämpfter Federspeicher

Cliente: (über 2.700 kg bis 3.500 kg)

Disegnatore: Benizzi

Rif. originale: 02.08.2001

Sostituisce il...: 1:1

Peso: 1.202 gr. (01) / 1.180 gr. (02)

99 0029