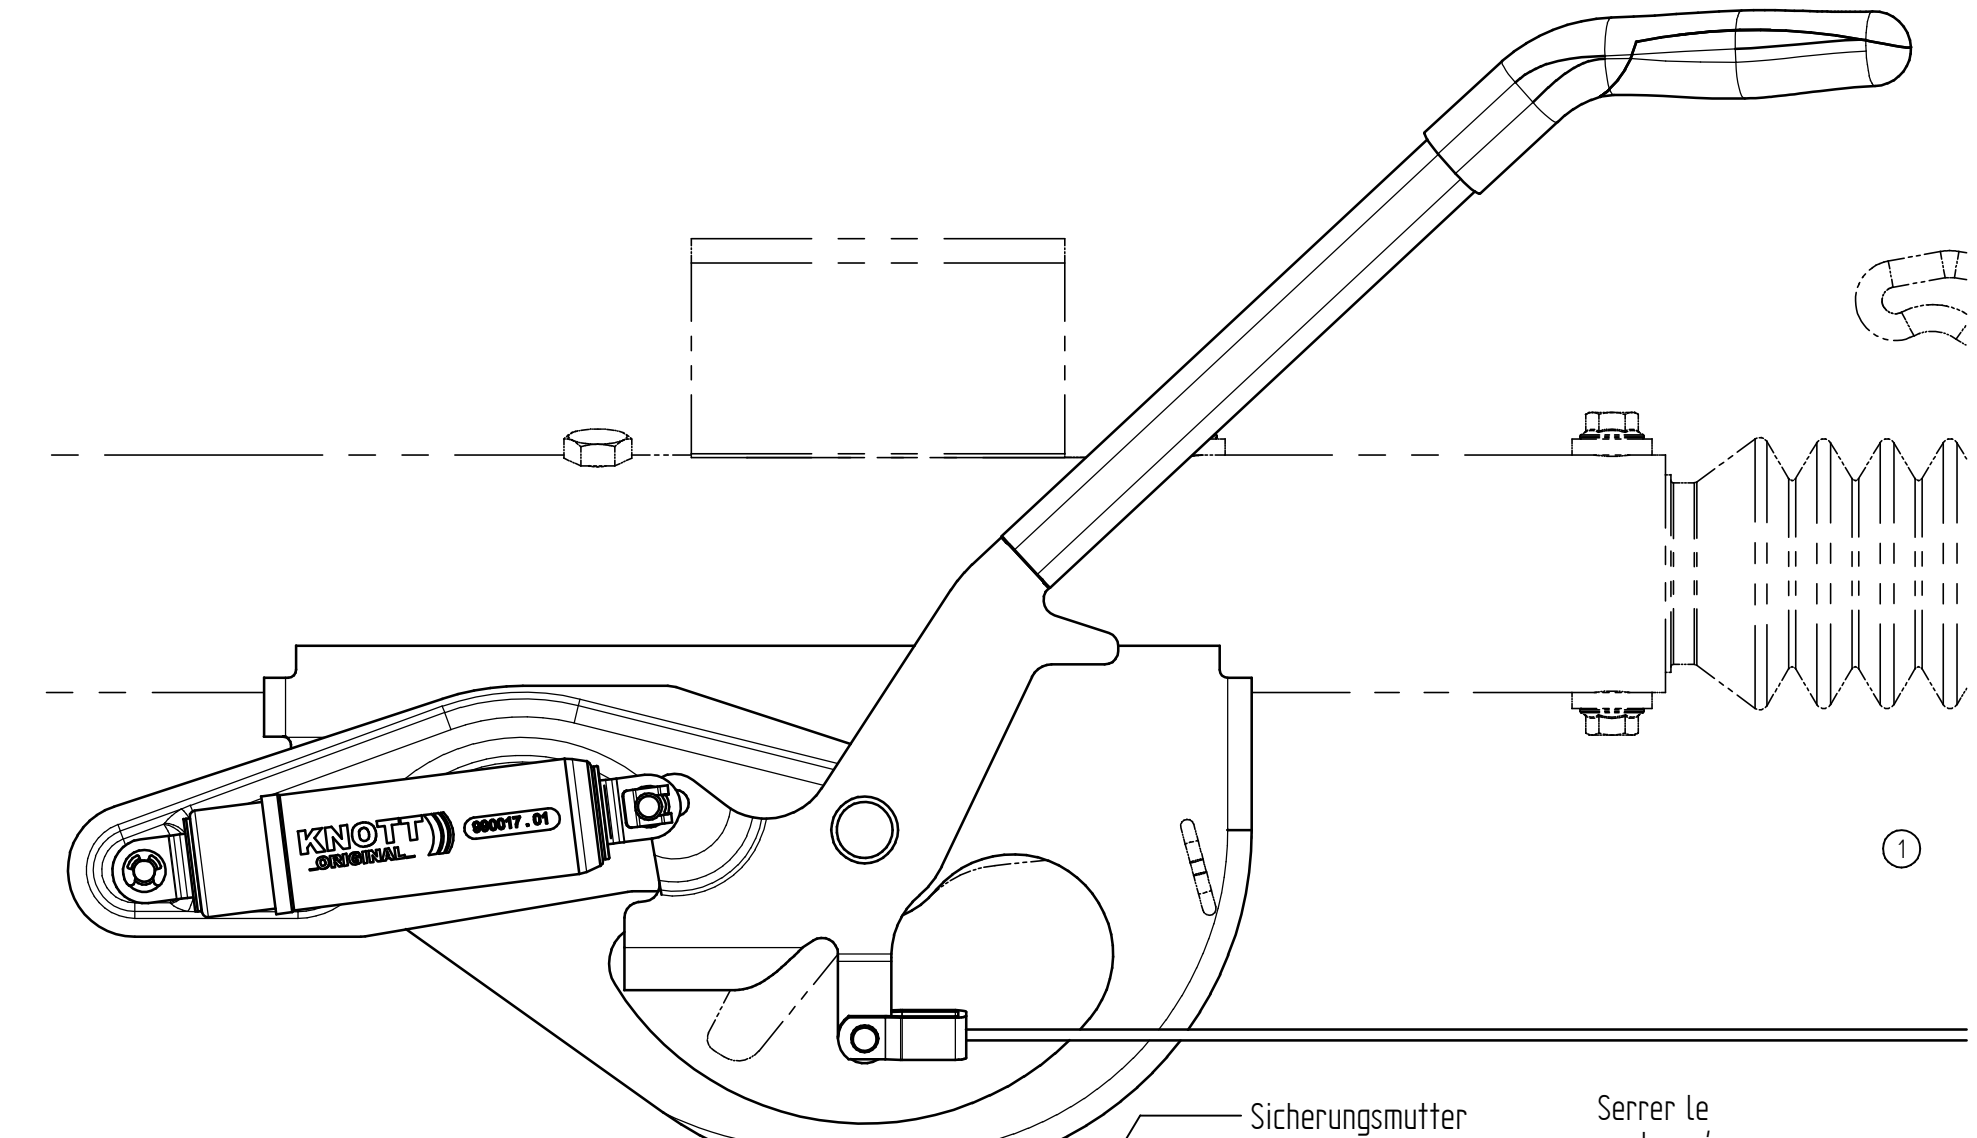


2

Sicherungsmutter M10-8 DIN 980
SAFETY NUT
Contre- écrou
Anziehdrehmoment M = 25 Nm - 5 Nm
TIGHTENING TORQUE
Couple de serrage

Sicherungsmutter nur so fest anziehen, dass der Handbrems-hebel noch leicht beweglich ist!

Serrer le contre- écrou de sorte que le levier a main est encorde mobile

7 AFTER TIGHTEN THE SAFETY NUT THE HANDBRAKE LEVER HAVE TO BE MOVED EASILY

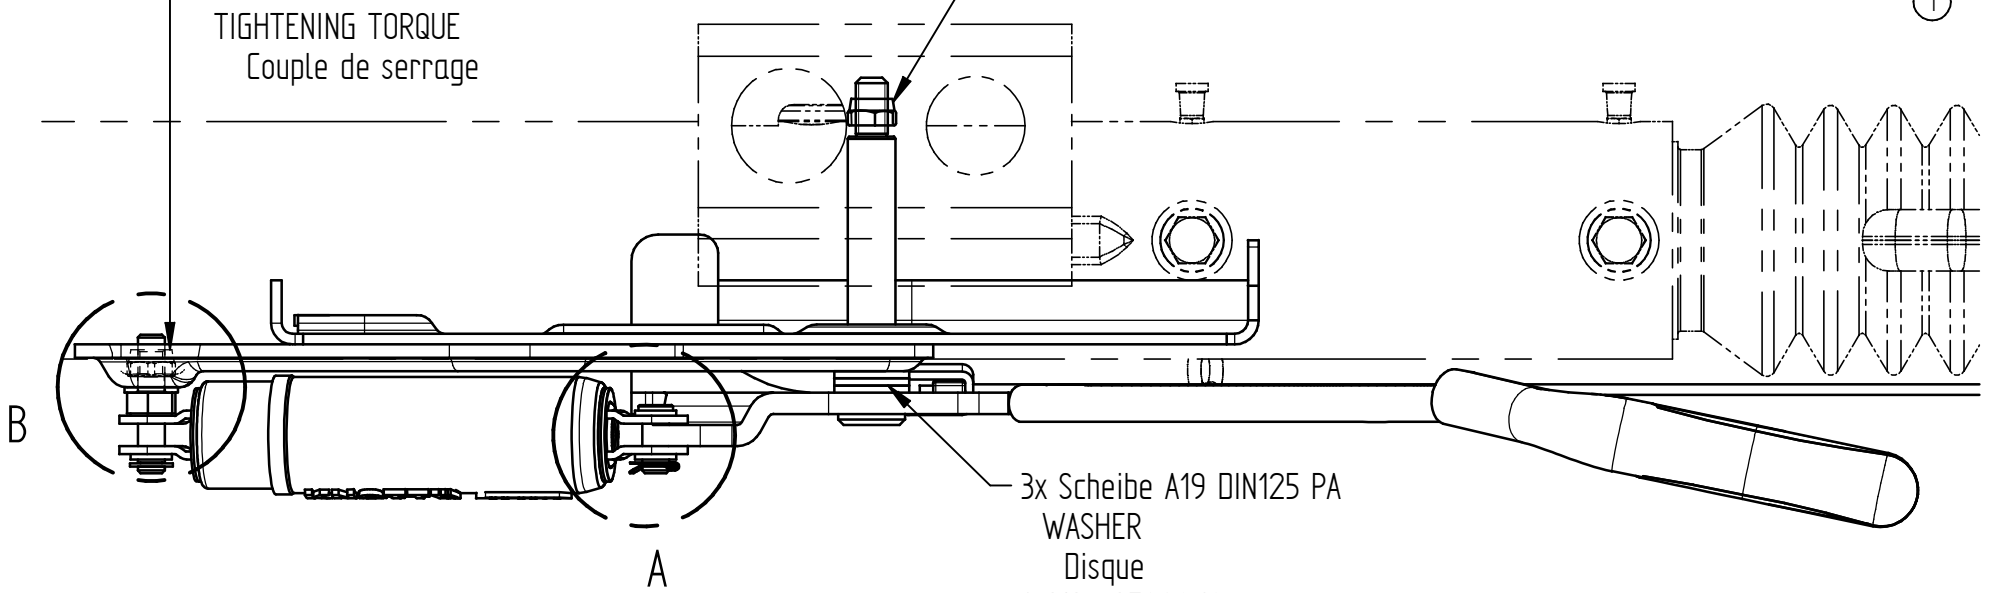


3x Scheibe A19 DIN125 PA
WASHER
Disque
Art.Nr.: 45908.18

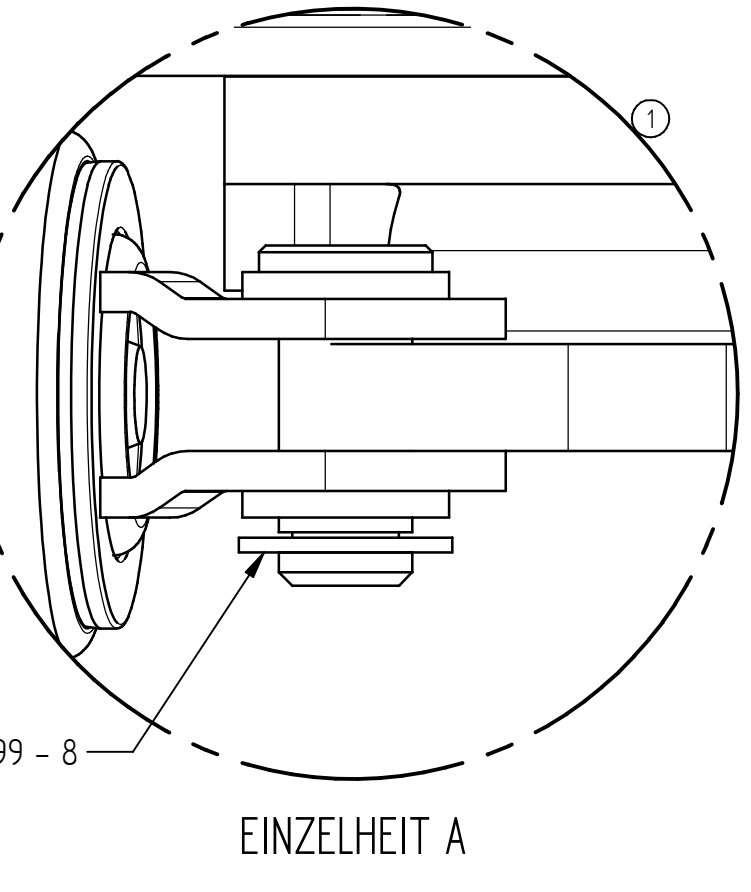


4 Sicherungsscheibe, DIN 6799 - 8
LOCK WASHER
Rondelle de retenue

EINZELHEIT A

EINZELHEIT B

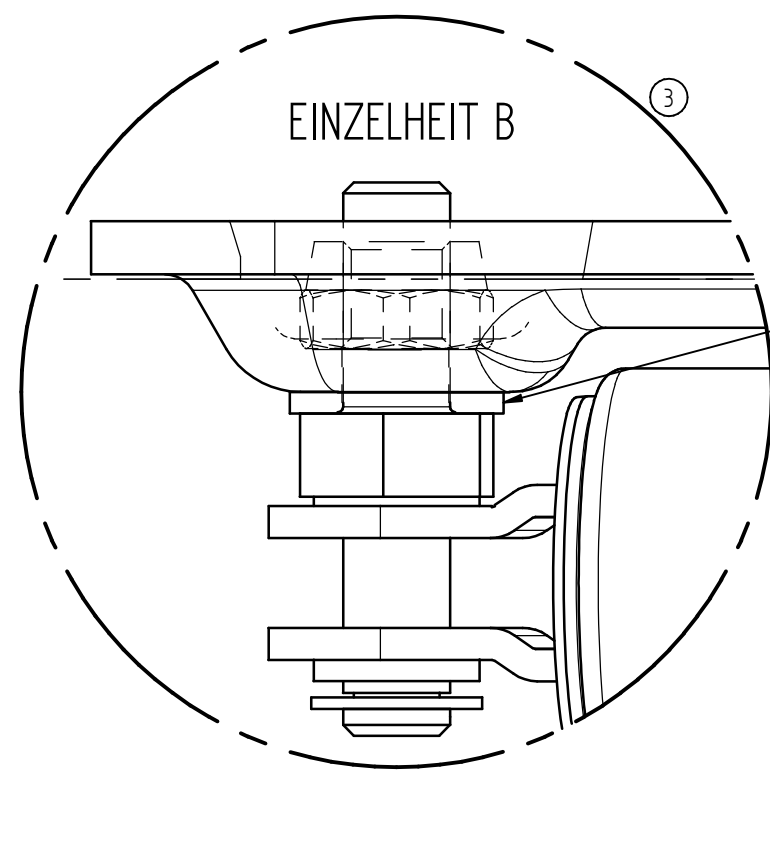


Scheibe ca. 2mm dick als Abstandhalter (zB. A10 DIN 125)
WASHER CA. 2mm THICK AS A SPACER (ex. A10 DIN 125)
disque env. 2mm en tant que support d'entretoise

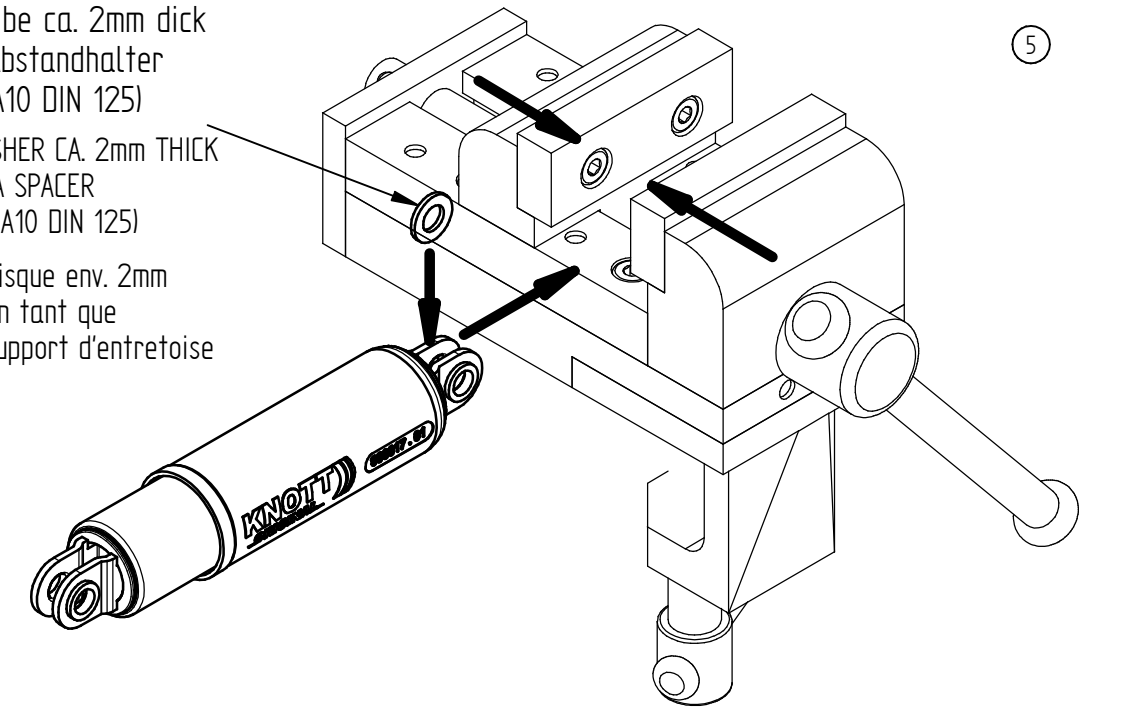


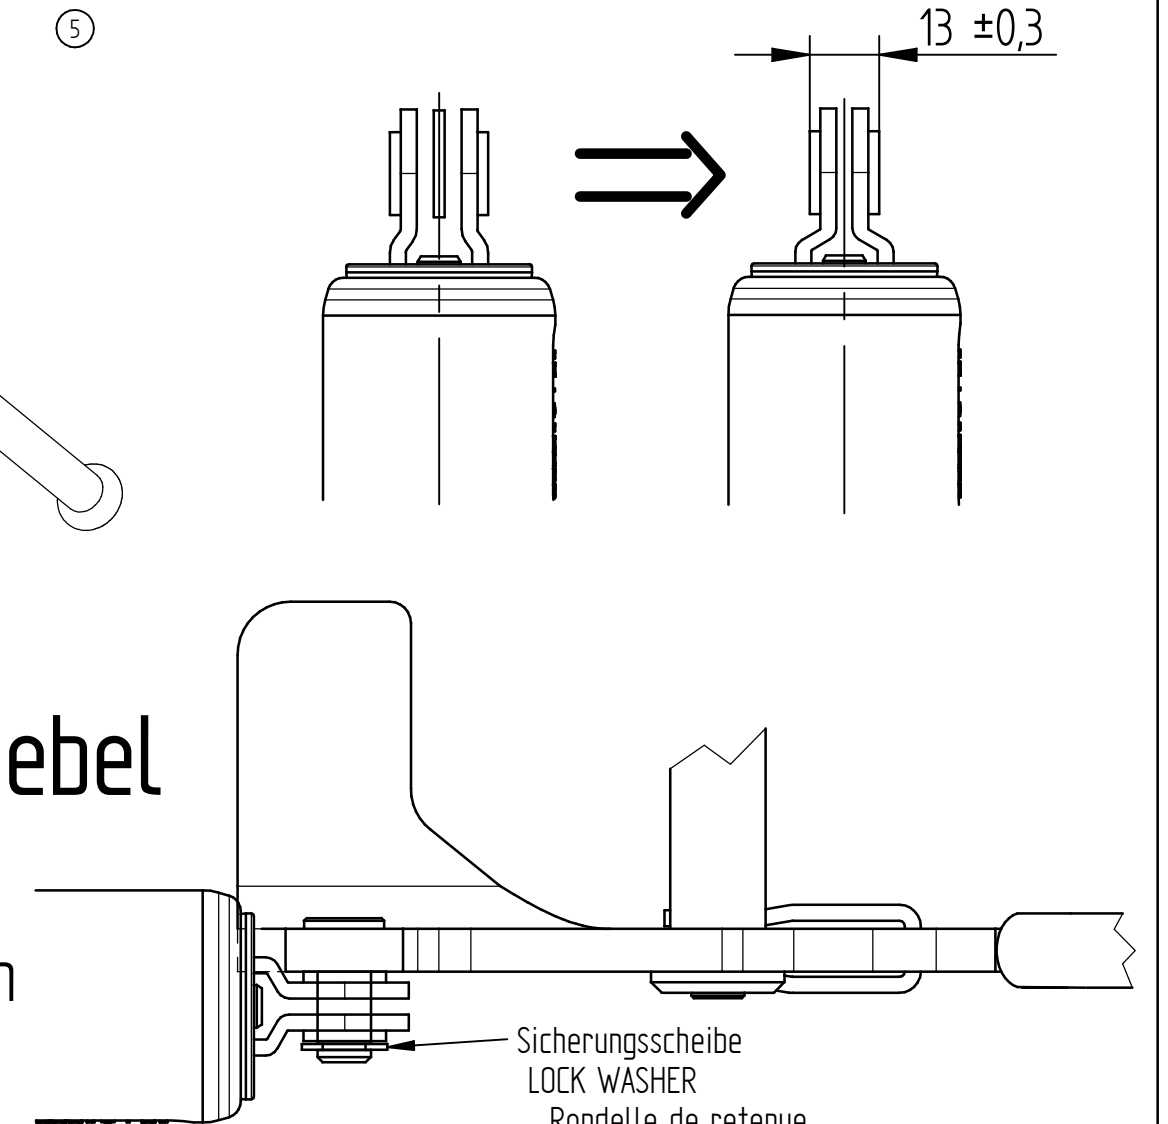


# Einbau für alten Handbremshebel

## ASSEMBLY FOR OLD HANDBRAKELEVER 7

## Assemblage pour l'ancien levier à main

Sicherungsscheibe
LOCK WASHER
Rondelle de retenue

Federspeicher kpl.
SPRING PACK CPL.
Freinage à ressort cpl.
Art. Nr.: 201856.001

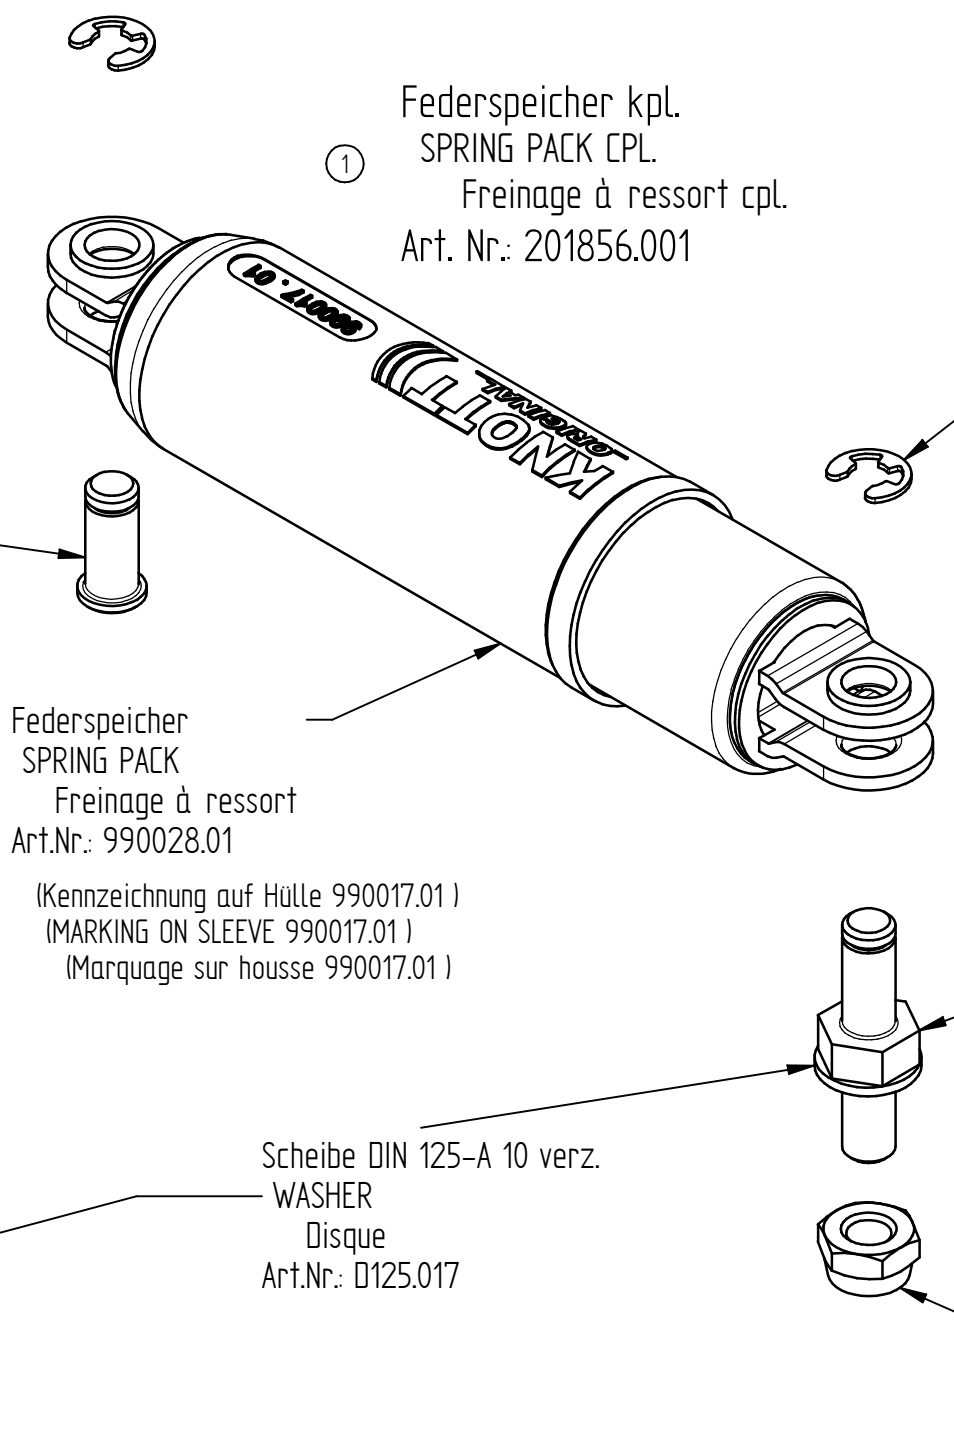


Sicherungsscheibe, DIN 6799 - 8
LOCK WASHER
Rondelle de retenue
Art.Nr.: 900294.001 (2x)

ww.
SL-Sicherung
SL-LOCK
SL-Arrêt
Art.Nr.: 45871.17 (2x)

Bolzen
BOLT
Boulon
Art.Nr.: 900259

Federspeicher
SPRING PACK
Freinage à ressort
Art.Nr.: 990028.01

(Kennzeichnung auf Hülle 990017.01 )
(MARKING ON SLEEVE 990017.01 )
(Marquage sur housse 990017.01 )

Ankerbolzen
ANCHOR BOLT
Boulon d' induit
Art.Nr.: 900270

Scheibe DIN 125-A 10 verz.
WASHER
Disque
Art.Nr.: D125.017

Sicherungsmutter M10-8 vz.
SAFETYNUT
Art.Nr.: D980.010

| Index. REF. | Aend. Nr. MODIFIC. No | Datum DATE | Name |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 1 | 15991 | 07.09.2007 | M. Weber |
| 2 | 16290 | 25.02.2008 | M. Siuda |
| 3 | 16734 | 26.11.2008 | M. Siuda |
| 4 | 16989 | 24.04.2009 | M. Siuda |
| 5 | 19364 | 19.01.2012 | HG. Lurtz |
| 6 | 20118 | 07.09.2012 | HG. Lurtz |
| 7 | 20252 | 08.11.2012 | M. Siuda |
| 8 | 20277 | 20.11.2012 | M. Siuda |

CAD-Software: Solid-Edge
Waermebehandlung / HEAT TREATMENT
Oberflaechenbehandlung / FINISH
Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung
MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

Oberflaechen-Symbole / SURFACE FINISH SYMB.

| Symbol | Rz (µm) |
|---|---|
| w | 40-63 |
| x | 16-25 |
| y feingedreht TURNED | 5-10 |
| y geschliffen GROUND | 4-6 |
| y gehont HONED | 1-2 |

Gewicht / WEIGHT — Roh / ROUGH g — Fertig / FINISHED g
ISO-Methode: 8
Maßstab / SCALE: 1 : 2

DIN ISO 13715 +0,3 -0,3
Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768-1 m
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. AS PER DIN ISO 2768-1 m
Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 K; Tolerierung DIN7167
TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K; TOLERATING ACC. DIN7167
Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED


Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.


Rohteil Nr. / ROUGH-No.
Halbzeug / SEMIFINISHED PRODUCT
Werkstoff / MATERIAL

| | Gezeichnet DRAWN | Geprueft CHECKED |
|---|---|---|
| Datum DATE | 19.04.2005 | 19.04.2005 |
| Name | S. Herzinger | H. Lurtz |

Zchng.Nr. / DRAWING-No.: 201856
Artikel-Nr. / ART.No.: 201856.001

KNOTT Bremsen Achsen
KNOTT GMBH D-83125 Eggstaett

Benennung / DESCRIPTION:
Federspeicher kpl.
Spring pack cpl.
GF bis GA 2700kg

Blatt / SHEET 1 Von / OF 1
Blattformat / SHEET SIZE: A1